


ALUME

Ø 080 - 450

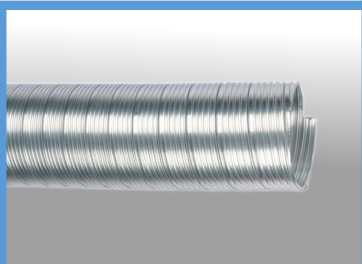


Der ALUP ist ein hochwertiger und robuster Schlauch, der speziell für den Einsatz in sehr anspruchsvoller Umgebung entwickelt wurde. Dank seiner Aluminiumkonstruktion ist der Schlauch nicht entflammbar und ist gegen extrem hohe Temperaturen von bis zu 300 Grad Celsius beständig. Der Aluschlauch ist ideal für Klima, Lüftungssysteme sowie Abluftanlagen geeignet.

Eigenschaften

- Kontinuierliches System aus gewelltem Aluminium
 - hochflexibel + stauchbar 3:1
 - selbstverharrend
 - Luftgeschwindigkeit: 25m/s (max.)
 - Nenndicke: 110 Mikrometer
 - RoHS Konform
- Schwerentflammbar nach:
 - M1 (Frankreich)
 - Class 1 (Italien)
 - Class 0 (GB)
 - Class B EN 13501-1
 - EN ISO 11925-2
 - EN ISO 13823

Artikelnummer	Standardlänge	Durchmesser (NW)	Betriebs- druck	Preis CHF
ALUM080-3	3 m	80 mm	5000 Pa	27.60
ALUM100-3	3 m	100 mm	5000 Pa	33.45
ALUM125-3	3 m	125 mm	5000 Pa	41.25
ALUM150-3	3 m	150 mm	5000 Pa	52.00
ALUM160-3	3 m	160 mm	5000 Pa	54.60
ALUM180-3	3 m	180 mm	5000 Pa	69.25
ALUM200-3	3 m	200 mm	5000 Pa	79.65
ALUM250-3	3 m	250 mm	5000 Pa	107.85
ALUM305-3	3 m	305 mm	5000 Pa	136.40
ALUM400-3	3 m	400 mm	5000 Pa	240.70
ALUM450-3	3 m	450 mm	5000 Pa	310.00

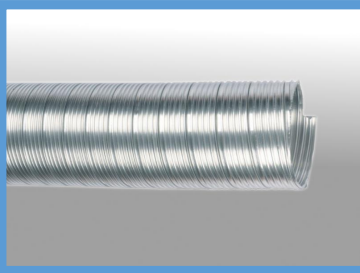

Liefervarianten: Rolle à 3m

- ab Lager Lieferzeit
- Standardlänge 3 Meter
- Weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

