



ALUSI

Ø 076 - 508




Der Schlauch ALUSI ist ein flexibler, hochleistungsfähiger Aluminium-Schlauch, der ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der Lüftungs- und Klimatechnik geeignet ist. Dank seiner robusten Konstruktion bietet der ALUSI eine hervorragende Beständigkeit gegenüber mechanischen Belastungen und ist dabei gleichzeitig leicht und flexibel, was die Installation selbst in engen Räumen erleichtert.

Eigenschaften

- 1 Lagen Polyester
- 3 Lagen Aluminium
- hochflexibel + stauchbar 10:1
- selbstverharrend
- Abstand zwischen den Drähten: 35mm
- Luftgeschwindigkeit: 25m/s (max.)
- Nenndicke: 110 Mikrometer
- RoHS Konform

- Schwerentflammbar nach:
BS476: Part7 :1997
- Unterdruck bei Durchmesser 100mm: -1400 Pa
- Unterdruck bei Durchmesser 300mm: -200 Pa

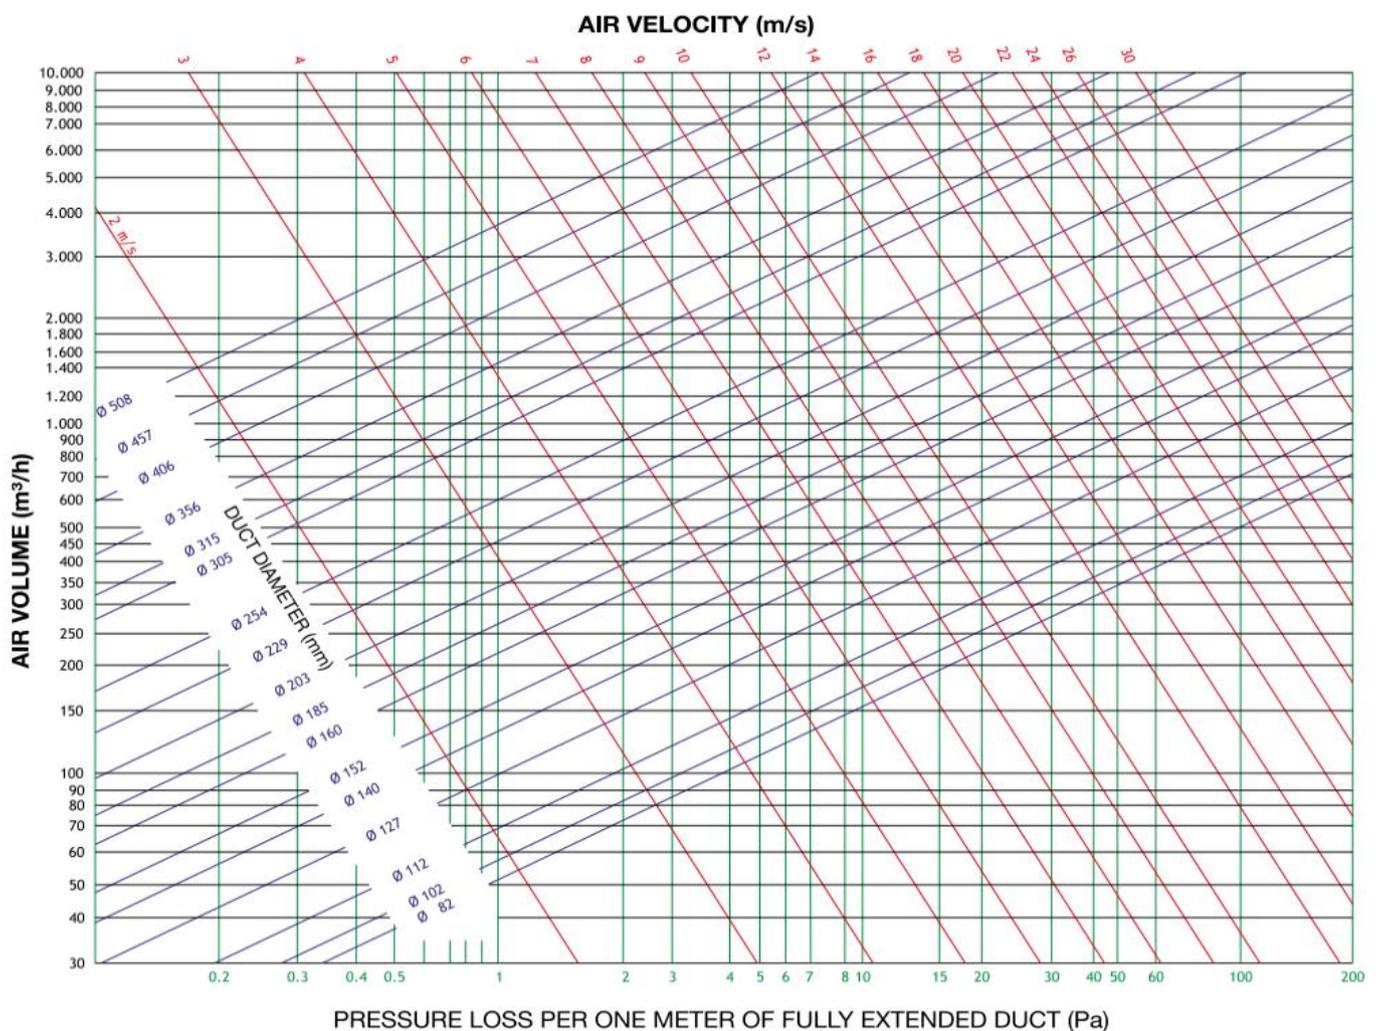



Liefervarianten: Rolle à 10m

- ab Lager Lieferzeit
- Standardlänge 10 Meter
- Weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Artikelnummer	Standardlänge	Durchmesser (NW)	Betriebsdruck (max)
ALUSI076-10	10m	76mm	3000 Pa
ALUSI082-10	10m	82mm	3000 Pa
ALUSI102-10	10m	102mm	3000 Pa
ALUSI112-10	10m	112mm	3000 Pa
ALUSI127-10	10m	127mm	3000 Pa
ALUSI133-10	10m	133mm	3000 Pa
ALUSI140-10	10m	140mm	3000 Pa
ALUSI152-10	10m	152mm	3000 Pa
ALUSI160-10	10m	160mm	3000 Pa
ALUSI185-10	10m	185mm	3000 Pa
ALUSI-203-10	10m	203mm	3000 Pa
ALUSI229-10	10m	229mm	3000 Pa
ALUSI254-10	10m	254mm	3000 Pa
ALUSI305-10	10m	305mm	3000 Pa
ALUSI315-10	10m	315mm	3000 Pa
ALUSI356-10	10m	356mm	3000 Pa
ALUSI406-10	10m	406mm	3000 Pa
ALUSI457-10	10m	457mm	3000 Pa
ALUSI508-10	10m	508mm	3000 Pa