

PVC

Ø 052 - 508




Der PVC- Lüftungsschlauch ist ein flexibler, widerstandsfähiger Schlauch, der für den Einsatz in Lüftungssystemen, Klimaanlage und Absauganlagen entwickelt wurde. Dieser Schlauch bietet eine sehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit. Mit seiner Flexibilität ist der PVC Schlauch ideal für enge Installationsräume und kurvige Leitungen.

Eigenschaften

- PVC beschichtetes Polyester-Gewebe
- hochflexibel + stauchbar 6:1
- selbstverharrend
- gewebeverstärkt
- gute Laugen- und Säurebeständigkeit
- Abstand zwischen den Drähten: 55mm
- Luftgeschwindigkeit: 25m/s (max.)
- Nennstärke: 330 Mikrometer

- RoHS Konform
- gute Chemikalienbeständigkeit
- leichte Ausführung
- Schwerentflammbar nach:
M1 (Frankreich)
- Hitzebeständig bis 70°C

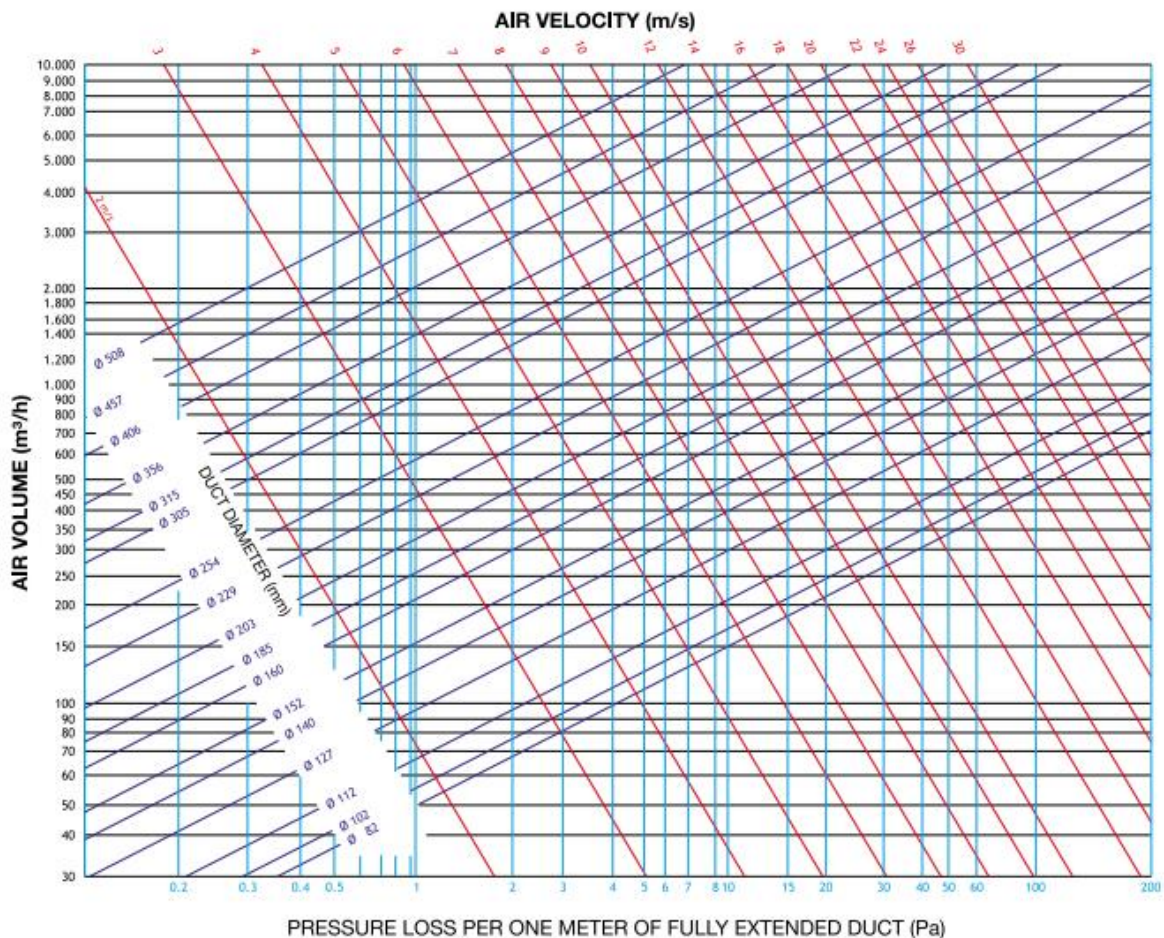



Liefervarianten: Rolle à 10m

- ab Lager Lieferzeit
- Standardlänge 10 Meter
- Weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

Artikelnummer	Standardlänge	Durchmesser (NW)	Betriebsdruck (max)
PVC052-10	10m	52mm	3000 Pa
PVC063-10	10m	63mm	3000 Pa
PVC076-10	10m	76mm	3000 Pa
PVC082-10	10m	82mm	3000 Pa
PVC102-10	10m	102mm	3000 Pa
PVC112-10	10m	112mm	3000 Pa
PVC127-10	10m	127mm	3000 Pa
PVC140-10	10m	140mm	3000 Pa
PVC152-10	10m	152mm	3000 Pa
PVC160-10	10m	160mm	3000 Pa
PVC185-10	10m	185mm	3000 Pa
PVC203-10	10m	203mm	3000 Pa
PVC254-10	10m	254mm	3000 Pa
PVC305-10	10m	305mm	3000 Pa
PVC315-10	10m	315mm	3000 Pa
PVC356-10	10m	356mm	3000 Pa
PVC406-10	10m	406mm	3000 Pa
PVC457-10	10m	457mm	3000 Pa
PVC508-10	10m	508mm	3000 Pa